


## 存储扩展柜



DST202-S24RJ

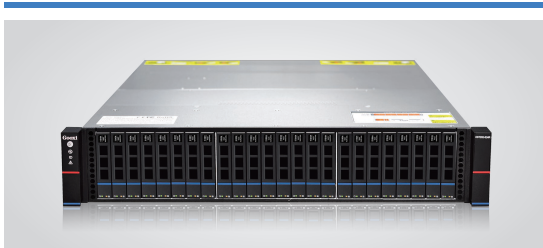

DST402-S24RJ

前硬盘	最大支持24个2.5" SAS硬盘
系统节点	支持2个热插拔控制器节点
驱动器	可支持24个热插拔SAS(HDD/SSD)
电源	采用800W 1+1冗余电源
智能温控	支持
系统风扇	系统支持4个8038温控风扇
硬盘扩展接口	2个12Gb/s Mini SAS HD接口
管理	IPMI2.0
系统尺寸	600mm x 448mm x 87.6mm (深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：30% - 80%(非凝结) 存储湿度：5% - 95%(非凝结)

前硬盘	最大支持24个3.5" /2.5" SAS硬盘
系统节点	支持2个热插拔控制器节点
驱动器	可支持24个热插拔SAS(HDD/SSD)
电源	采用800W 1+1冗余电源
智能温控	支持
系统风扇	系统支持8个8038温控风扇
硬盘扩展接口	2个12Gb/s Mini SAS HD接口
管理	IPMI2.0
系统尺寸	600mm x 448mm x 176mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：30% - 80%(非凝结) 存储湿度：5% - 95%(非凝结)